


Matrace MATTON LETKIS PUR KOMBI - 6 kombinací tuhostí

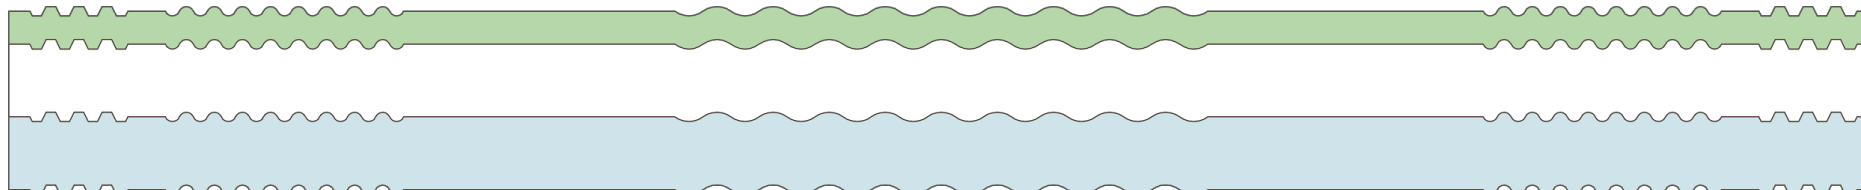

LETKIS PUR KOMBI - varianty tuhostí

H2-H3	H3	H3-H4	H4	H4-H5	H5
1	2	3	4	5	6

Návod na změnu tuhosti matrace LETKIS PUR KOMBI

-  - polyuretanová pěna (28 kg/m³ | 3,0 kPa)
-  - polyuretanová pěna tvrdší (35 kg/m³ | 5,5 kPa)
-  - polyuretanová pěna měkkí (35 kg/m³ | 4,5 kPa)

1 krok Vyjměte jádro matrace z potahu pomocí rozdělujícího zipu.

2 krok Vyjměte jádro matrace ze separační síťoviny - postupujte srolováním - separační síťovina zajišťuje pohyb potahu po matraci, aby nedocházelo ke skladům potahu.

3 krok Oddělte jednotlivé vrstvy jádra matrace od sebe. Oddělenou vrstvu neotáčejte kolem své osy, protože se jedná o speciální protikusový výřez a po otočení by do sebe vrstvy nepasovaly. viz. obrázek níže.

Správně



Špatně



4 krok Sestavte vrstvy dle požadované tuhosti viz. varianty tuhostí.

5 krok Vraťte jádro do separační síťoviny a do potahu.